



MANORTEQ

Completing the Waterproofing

FormPlug

TECHNICKÝ LIST

FormPlug je funkčným a overeným riešením pre utesnenie dištančných trubiek proti prieniku vody. Inštalácia je jednoduchá a nevyžaduje žiadne dodatočné úpravy.

Popis

- Pozostáva z polyamidovej mechanicky odolnej zátky a napučievajúca hydrofilnej tesniacej tesniaca hlavica na báze syntetického kaučuku.
- Zabezpečuje utesnenie dištančných trubiek voči hydrostatickému tlaku, bez ohľadu na materiál z ktorého sú vyrobené.
- Odolný voči tlaku do 6 barov.

Výhody

- Mechanicky odolné (nárazuvzdorné) jadro fixuje zátku a zabezpečuje odolnosť voči tlaku vyvolaného expanziou polymérnej hlavice.
- Napučievajúca hydrofilná tesniaca hlavica na báze syntetického kaučuku dokáže odolávať hydrostatickému tlaku do 6 barov.
- Rýchle a jednoduché použitie.
- Jednoduchá inštalácia - je potrebné iba kladivo.
- Nevyžaduje sa žiadna dodatočná úprava.


Aplikácia

- Odstráňte debniacu skrutku a uvoľnite dištančný otvor.
- Umiestnite FormPlug ručne do otvoru.
- Mechanicky pomocou kladiva zapustíte FormPlug do otvoru.
- Nevyžaduje sa žiadna konečná alebo dodatočná úprava.



Napučiavajúca hydrofilná tesniaca hlavica na báze syntetického kaučuku

Nárazuvzdorné a tlaku odolné jadro

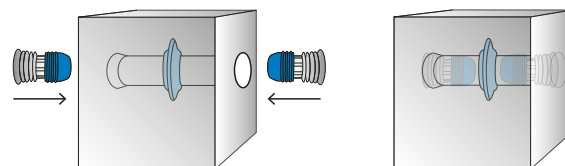



MANORTEQ

Completing the Waterproofing

FormPlug

TECHNICKÝ LIST

Technické parametre

Materiál	Jadro – nárazuvzdorný polyamid Hlavica – hydrofilný polymér
Odolnosť	Odolný voči kontaktu so širokým spektrom chemikálii. Pre viac informácií kontaktujte svojho zástupcu Manorteq.
Zväčšenie objemu v čistej vode	< 500 %
Zväčšenie objemu v zámesovej vode	< 400 %
Zväčšenie objemu v slanej vode	< 150 %

Rozmery

Priemer produktu	22 mm
Priemer – možné rozmedzie pre inštaláciu	21,50 - 22,20 mm
Balenie v PVC vrecku	100 ks
Balenie v krabici	1 000 ks
Balenie na paletu	18 000 ks

Skladovanie

FormPlug musí byť chránený pred vlhkosťou a dažďom. Nesmie byť uskladnený na zemi.

- Chráňte materiály pred všetkými zdrojmi vlhkosti a mrazu.
- Skladovateľnosť je 2 roky od dátumu výroby.
- Skladovacia teplota musí byť medzi + 5 °C až + 30 °C.

Certifikáty

Pre viac informácií kontaktujte svojho miestneho zástupcu Manorteq.






MANORTEQ

Completing the Waterproofing

FormPlug

TECHNICKÝ LIST



Schopnosť zväčšenia objemu

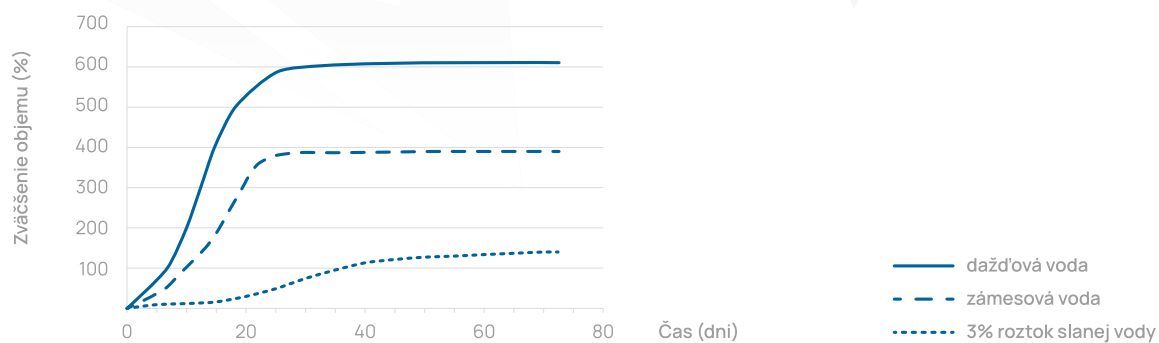

Inštalácia



Doprovody

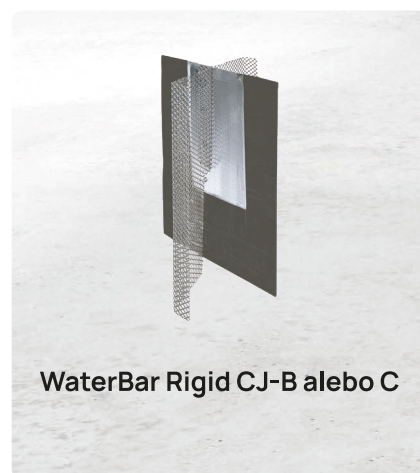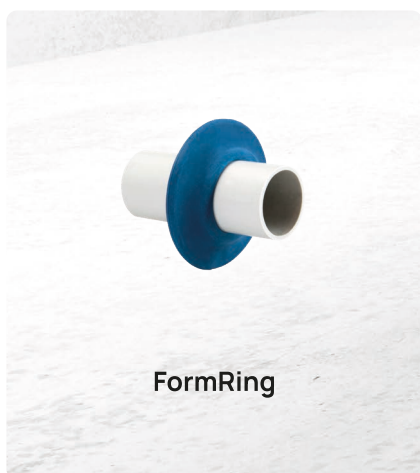



MANORTEQ

Completing the Waterproofing

FormPlug

TECHNICKÝ LIST

Záruka

Almave s.r.o. neposkytuje žiadnu záruku, pokiaľ ide o predaj alebo vhodnosť na konkrétny účel. Podmienky tejto záruky nahrádzajú všetky ostatné záruky vyplývajúce z príslušných zákonov. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu si musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie produktov Manorteq sa poskytujú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s odporúčením výrobcu Manorteq Ltd. Manorteq Ltd. si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.

Všetky objednávky podliehajú našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívateľia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie produktového listu.

