



MANORTEQ

Completing the Waterproofing

FormRing

TECHNICKÝ LIST

FormRing je vyrobený z hydrofilnej vo vode napučievajúcej syntetickej gummy. Ide o vonkajší vodotesný tesniaci prstenec pre dištančné trubky.

Popis

- Napučievací tesniaci polymérny prstenec navrhnutý pre utesnenie dištančných trubiek proti prieniku vody po vonkajšom plášti trubky.
- Pre utesnenie prenikania vody dištančnou trubkou sa odporúča použiť FormPlug.
- Odolný voči tlaku do 6 barov.

Aplikácia

- Prstenec by mal byť osadený v strede dištančnej trubky s minimálnou krycou vrstvou betónu 100 mm.
- Vďaka svojmu veľmi mäkkému a elastickému zloženiu je možné každý FormRing inštalovať na rôzne priemery dištančných trubiek (pozri veľkosti a balenie).
- Navlhčenie styčného povrchu prstenca uľahčí inštaláciu.
- Pri inštalácii prstenca je potrebné vyhnúť sa trvalému dažďu a tým predísť predčasnému napučianiu.
- Ak dôjde k predčasnému napučaniu, výrobok sa po vysušení vráti do svojich pôvodných rozmerov.





MANORTEQ

Completing the Waterproofing

FormRing

TECHNICKÝ LIST

Technické parametre

Materiál	Syntetická guma - hydrofilný polymér
Farba	Modrá
Tvrdosť	25° Shore A
Pevnosť v ťahu	> 2 MPa
Predĺženie v ťahu	> 300 %
Teplotný rozsah	1,22 g / cm ³
Teplotný rozsah	- 20 °C – + 75 °C
Zväčšenie objemu v dažďovej vode	< 500 %
Zväčšenie objemu v zámesovej vode	< 400 %
Zväčšenie objemu v slanej vode	< 200 %
Chemická odolnosť	Vysoká celková chemická odolnosť. Pri použití v prostredí aromatických olejov a palív, rastlinných olejov a silných aromatických rozpúšťadiel kontaktujte svojho zástupcu Manorteq.

Rozmery

Vnútorňý priemer	24 mm
Vonkajší priemer	53,5 mm
Šírka	15 mm
Kompatibilné s priermi dištančných trubiek	24 - 30 mm
Balenie v PVC vrecku	100 ks
Balenie v krabici	700 ks
Balenie na paletu	12 600 ks





MANORTEQ

Completing the Waterproofing

FormRing

TECHNICKÝ LIST

Skladovanie


FormRing musí byť chránený pred vlhkosťou a dažďom. Nesmie byť uskladnený na zemi.

- Chráňte pred všetkými zdrojmi vlhkosti a mrazu.
- Skladovateľnosť je 2 roky od dátumu výroby.
- Skladovacia teplota musí byť medzi + 5 °C až + 30 °C.


Certifikáty

Pre viac informácií kontaktujte svojho miestneho zástupcu Manorteq.

Schopnosť zväčšenia objemu

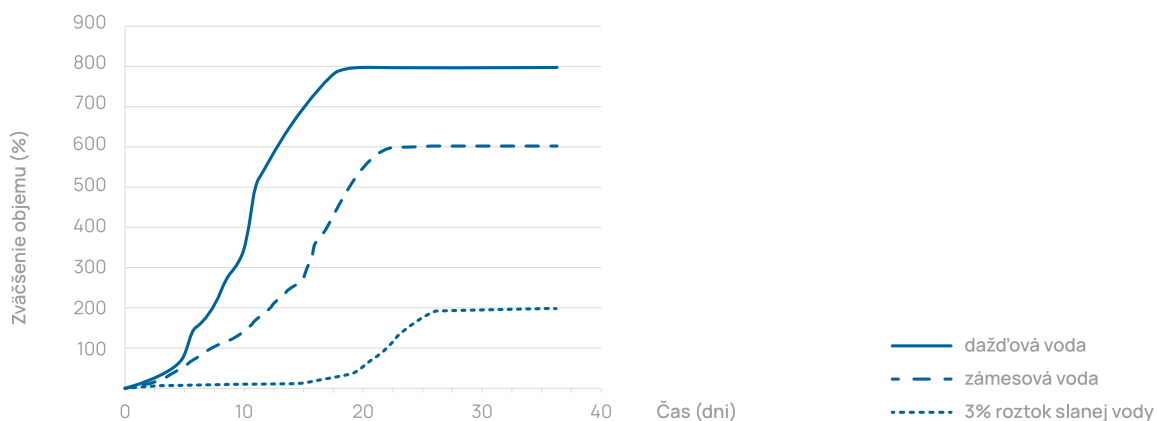

Inštalácia





MANORTEQ

Completing the Waterproofing

FormRing

TECHNICKÝ LIST

Záruka

Almave s.r.o. neposkytuje žiadnu záruku, pokiaľ ide o predaj alebo vhodnosť na konkrétny účel. Podmienky tejto záruky nahrádzajú všetky ostatné záruky vyplývajúce z príslušných zákonov. Nemôže byť vyvodенý žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu si musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie produktov Manorteq sa poskytujú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s odporúčením výrobcu Manorteq Ltd. Manorteq Ltd. si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.

Všetky objednávky podliehajú našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívateľia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie produktového listu.

